



•DIGITAL•
POSTER LED



• Características

Los **Poster Led** nos permiten decir adiós al aburrido cartel impreso, ofreciendo una espectacular imagen de alta resolución que genera impacto en el cliente.

Gracias a su visibilidad tanto desde el interior como desde el exterior, y de día como de noche, son la alternativa idónea para comunicar y destacar tus servicios, productos o prestaciones.

• Ventajas

- **ESPECTACULARIDAD:** Medio único y novedoso, (reemplaza el material publicitario impreso para exhibiciones, ferias o eventos).
- **IMPACTO:** Su moderna tecnología de pantalla LED permite mayor luminosidad que llama la atención de los usuarios
- **COBERTURA:** Ángulo de visión mayor a 100°, permite mirar de frente y costados.
- **DISEÑO:** Permite ubicar en sentido horizontal o vertical individualmente o formar diseños con las pantallas
- **VERSATILIDAD:** Acepta varios formatos en video, imágenes, animaciones flash y texto.
- **EXCLUSIVIDAD:** Crean ambientes únicos por ser módulos inteligentes futuristas ingeniosamente incorporados.
- **RENTABILIDAD:** Esta nueva forma de comunicación, contribuirá a la promoción, incremento de ventas y posicionamiento en la consciencia de sus clientes.

- Diseño ultra delgado y liviano



- Diseño delgado y elegante, con un grosor de 35 mm, peso de solo 35 kg, fácil de instalar e instalar en cualquier lugar que desee.

- Fácil reemplazo




- Solo se necesitan 5 segundos para reemplazar un módulo por mantenimiento, lo que ahorra su valioso tiempo.

• Sincronización



➤ Puede conectar las pantallas mediante el cable HDMI, al conectar seis unidades de pantallas, puede visualizar una imagen completa

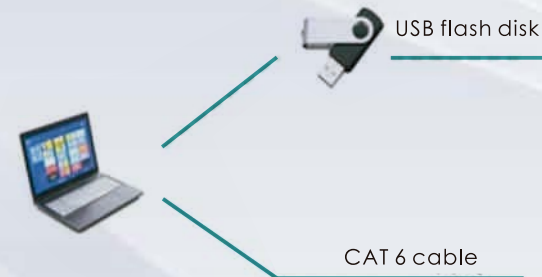

• Conectividad



- Carga contenido fácilmente a través de wifi, USB o HDMI, y administra cientos de pantallas con un dispositivo desde cualquier lugar

• Especificaciones



POSTER LED	
Tamaño de pixel	2.5 mm
Resolución	160000 dot/m ²
Tamaño (Alto x Ancho)	1929 x 480 mm
Consumo máximo de energía	650w/m ²
Densidad de pixeles	147456 dots
Peso	35kg
Material	Aluminio
Brillo	1600-2200cd/m ²
Contraste	1:0.001
Ángulo de visión	160degree-160degree
Método de manejo	1/16 scan
Interfaz	HUB 75
Manejo del color	16 bit per color (Alta calidad)
Ecualización cromática	7 bits per color (Brillo ajustable)
Relación de contraste	>30 at 10.000 Lux
Temperatura promedio	35 °C+ 80 °C
Velocidad de fotograma	>60 frames / second
Sistema Operativo	Interfaz amigable WINDOWS (WIN7, WIN8, WIN10) mantener la interfaz para el desarrollo secundario